

LISTINO PELLICOLE PER VETRI






PELLICOLE PER VETRI AUTO



PELLICOLE PER VETRI AUTO (standard)

Reflectiv

Pellicole adesive in poliestere per applicazioni con metodo bagnato su lato interno, dotata di finitura nera, realizzata per evitare il surriscaldamento dei vetri degli automezzi e proteggere l'abitacolo da sguardi indiscreti. Lo spessore di **23 my** rende il prodotto estremamente morbido al tatto e quindi conformabile e facile da applicare. In caso di tentato scasso o incidente il film protegge la vettura e gli occupanti da schegge. Conforme alla circolare protocollo nr. 1680/M360 dell'08 maggio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dotata di certificazione M1, garantita 10 anni. Protezione UV 99%




APPLIC. INTERNO	AQ - Colore	Descrizione		H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
		visibilità interno	rifrazione dal calore				
AUT-S05		5%	70%	75	6,308	8,201	
				152	5,329	6,928	
AUT-C20		22%	37%	75	6,308	8,201	
				152	5,329	6,928	
AUT-C35		37%	32%	75	6,308	8,201	
				152	5,329	6,928	



PELLICOLE PER VETRI AUTO (alte prestazioni)

Reflectiv

Pellicola adesiva in poliestere per applicazioni con metodo bagnato su lato interno, dotata di finitura nera, realizzata per evitare il surriscaldamento dei vetri degli automezzi e proteggere l'abitacolo da sguardi indiscreti. Lo spessore di **46 my** consente di **simulare in tutto e per tutto un vetro originale oscurato di serie. Questa serie consente di ottenere extra tenuta e protezione.** In caso di tentato scasso o incidente il film protegge la vettura e gli occupanti da schegge. Trasmissione della luce visibile 5%, riduzione abbagliamento 94%. Conforme alla circolare protocollo nr. 1680/M360 dell'08 maggio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Dotata di certificazione M1, garantita 10 anni. Protezione UV 99%

APPLIC. INTERNO	AQ - Colore	Descrizione		H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
		visibilità interno	rifrazione dal calore				
AUT-P05		5%	70%	75	10,609	13,792	
				152	9,149	11,894	
AUT-P20		22%	37%	75	10,609	13,792	
				152	9,149	11,894	



PELLICOLE CONTROLLO SOLARE ANTISCOLORIMENTO TRASPARENTI



UVA-151 PELLICOLA TRASPARENTE UV 99% (NON PER VETRI CON VETROCAMERA)

Reflectiv

Film adesivo di protezione solare, spessore 36 my, per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, ritarda gli effetti nocivi degli ultra violetti UVA, riducendo la decolorazione degli oggetti. Utilizzato per proteggere oggetti sensibili alla luce del sole nei musei, negozi, gallerie d'arte, appartamenti, grazie alla riduzione dei raggi ultravioletti (UVA) del 99%. Provvista di certificazione M1 ed EUROCLASSES; durata in verticale 15 anni. Garanzia 10 anni.

10/15 anni-aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
UVA-151		Colore neutro Protezz. UV 99%	76	15,327	19,925	
			152	15,327	19,925	



UVA-151	SCHEDA TECNICA	IR-50
PET 36 my	SUPPORTO	PET 46 my
acrilico 13 gr/mq.	ADESIVO	acrilico 19 gr/mq.
PET 23 my	LINER	PET 23 my
interno	APPLICAZIONE	interno
1%	PASSAGGIO UV	1%
99%	RIDUZIONE DEI RAGGI ULTRA VIOLETTI	99%
9%	RIFLESSIONE ENERGIA SOLARE	41%
16%	ASSORBIMENTO ENERGIA SOLARE	15,80%
75%	TRASMISSIONE ENERGIA SOLARE	42%
20%	ENERGIA SOLARE RIFIUTATA	52,10%



IR - 50 PELLICOLA PROTEZIONE UV 99% (PER VETRI CON VETROCAMERA)

Reflectiv

Pellicola di protezione solare, spessore 46 my, per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, appositamente progettata per applicazioni su vetri con e senza vetrocamera. Respinge il 52% dell'energia solare ed il 99% dei raggi ultra violetti, riducendo il surriscaldamento dei locali. Composto da due strati di poliestere sotto vuoto. Certificazione M1 ed EUROCLASSES. Durata in verticale fino a 15 anni, garanzia 10 anni.



10/15 anni-aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
IR-50		Colore neutro Protezz. UV 99%	76	17,213	22,377	
			152	17,213	22,377	



SOL-145 PUNTINATO ARGENTO ANTICALORE / INTERNO PER VETROCAMERA

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, dotato di finitura a micro rombi argentati da 1 mm disegnando fasce di altezza 3,5 cm sfumando dal colore argento al trasparente, studiato in modo particolare per essere applicabile doppi vetri/vetrocamera. La speciale trama a micro rombi permette di rifiutare più calore in estate per avere più refrigerio e meno in inverno per sfruttare il calore del sole nelle ore di punta. Respinge il 47% dell'energia solare riducendo il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 41% di luce visibile. Lascia passare solamente il 10% dei raggi UV. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione M1 ed EURO CLASSES; durata in verticale 12 - 15 anni, garanzia 10 anni.



12/15 anni - aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-145 spessore 36my		A specchio, protezione I.R. 47%	122	20,917	27,193	



SOL-148 PUNTINATO ALLUMINIO ANTICALORE / INTERNO PER VETROCAMERA

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, dotato di finitura puntinata alluminio. studiato in modo particolare per essere applicabile doppi vetri/vetrocamera. La speciale trama a puntini permette di rifiutare più calore in estate per avere più refrigerio e meno in inverno per sfruttare il calore del sole nelle ore di punta. Respinge il 48% dell'energia solare riducendo il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 58% di luce visibile. Lascia passare solamente il 10% dei raggi UV. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione M1 ed EURO CLASSES; durata in verticale fino a 20 anni, garanzia 10 anni.

10/20 anni - aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-148 spessore 36my		A specchio, protezione I.R. 75%	152	9,338	12,139	

PELLICOLE CONTROLLO SOLARE



ANTISCOLORIMENTO ARGENTO A SPECCHIO



SOL-150 A LEGGERMENTE SPECCHIATA ANTICALORE / INTERNO NON PER VETROCAMERA

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, dotato di finitura leggermente argentata metallizzata. Non può essere utilizzato in presenza di vetrocamera/doppi vetri; caso in cui deve essere utilizzata la pellicola per interno SOL-148. Respinge il 54% dell'energia solare abbattendo il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 47% di luce visibile. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione B-s1, d0 ed EURO CLASSES; durata in verticale 12 - 15 anni, garanzia 10 anni.



12/15 anni - aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-150 A LEGGERMENTE SPECCHIATA spessore 23my		A specchio, protezione I.R. 54%	152	9,055	11,771	



SOL-101 A SPECCHIO ANTICALORE / INTERNO NON PER VETROCAMERA

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, dotato di finitura argento metallizzato. Non può essere utilizzato in presenza di vetrocamera/doppi vetri; caso in cui deve essere utilizzata la pellicola per interno SOL-148. Respinge il 75% dell'energia solare abbattendo il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 16% di luce visibile. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione M1 ed EURO CLASSES; durata in verticale fino a 15 anni, garanzia 10 anni.



10/15 anni - aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-101 spessore 36my		A specchio, protezione I.R. 75%	152	9,055	11,771	



SOL-251 A SPECCHIO BRONZO ANTICALORE / INTERNO NON PER VETROCAMERA

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro, dotato di finitura bronzo metallizzato. Non può essere utilizzato in presenza di vetrocamera/doppi vetri; caso in cui deve essere utilizzata la pellicola per interno SOL-148. Respinge il 72% dell'energia solare abbattendo il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 11% di luce visibile. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione B-s1, d0 ed EURO CLASSES; durata in verticale 12 - 15 anni, garanzia 10 anni.



12/15 anni - aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-251 A SPECCHIO spessore 23my		A specchio, protezione I.R. 72%	152	9,055	11,771	



SOL-102 A SPECCHIO ANTICALORE / ESTERNO

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato esterno del vetro, dotato di finitura argento metallizzato. Respinge il 79% dell'energia solare abbattendo il surriscaldamento dei locali e garantendo la costante veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 16% di luce visibile. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione M1 ed EURO CLASSES; durata in verticale fino a 12 anni, garanzia 5 anni.



5/12 anni aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-102 spessore 36my		A specchio, protezione I.R. 79%	152	15,327	19,925	



SOL-152 A SPECCHIO ANTICALORE / ESTERNO

Reflectiv

Pellicola adesiva di protezione solare per applicazione con metodo bagnato sul lato esterno del vetro, dotato di finitura argento grigio-blu metallizzato. Respinge il 66% dell'energia solare; il colore leggermente più chiaro lo rende indicato per vetri a breve esposizione solare ed ha la veduta dell'esterno grazie alla trasmissione del 32% di luce visibile. Dotato di trattamento antigraffio, certificazione M1 ed EURO CLASSES; durata in verticale fino a 15 anni, garanzia 5 anni.

5/15 anni aq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 3 mt. €/mq.	
SOL-152 spessore 23my		A specchio, protezione I.R. 66%	152	15,327	19,925	




PELLICOLE DI SICUREZZA TRASPARENTI



SAFETY SEC-054X (EST) / SEC-054 (INT) FILM ADESIVO DI SICUREZZA DA 100 MY

Reflectiv

Film adesivo di sicurezza da 100 my trasparente per applicazione con metodo bagnato sul lato esterno (SEC-054X) O INTERNO (SEC-054) del vetro. Il film forma una membrana solida che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso di esplosione. La pellicola è dotata di certificazione M1 e classificazione agli urti NFP78406, per rendere a norma i vetri di qualsiasi luogo pubblico: scuole, ospedali, palestre, siti classificati " Seveso", ecc. Le pellicole di sicurezza sono particolarmente strutturate e rigide, per questo motivo risulta più difficile rimuovere l'acqua in fase di applicazione. In alcuni casi, durante la stagione invernale, il ristagno di acqua fra pellicola e vetro potrebbe dare luogo all'effetto "milking" ovvero alla perdita di trasparenza nella pellicola dovuta alla condensa formatasi. Tale fenomeno sparirà dopo circa 5-7 settimane, una volta che la pellicola si sarà asciugata completamente. Durata 8 anni SEC-054X, durata 20 anni SEC-054 con filtro UV 95%.



8 anni adq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 2 mt. €/mq.	
SEC054 100my		Colore trasparente	152	8,819	11,465	
SEC054X 100my		Colore trasparente	152	9,243	12,016	



SAFETY SEC-058 (INT) FILM ADESIVO DI SICUREZZA DA 200 MY

Reflectiv

Film adesivo di sicurezza da 200 my trasparente per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro. Il film forma una membrana solida che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso di esplosione o atti vandalici. Rispetto alla SAFETY SEC-054 consente anche di rallentare lo scasso, in virtù dello spessore maggiore. proprio lo spessore consistente rende il prodotto indicato per la protezione di teatri, tribunali, luoghi di culto, stabilimenti industriali, magazzini, edifici governativi, uffici pubblici e musei. L'adesivo a base acrilica filtra il 95% dei raggi UV prevenendo lo scolorimento dei prodotti esposti in vetrina. La pellicola è dotata di certificazione M1 EUROCLASSES e classificazione agli urti EN12600, per rendere a norma i vetri di qualsiasi luogo pubblico: scuole, ospedali, palestre, siti classificati " Seveso", ecc. Le pellicole di sicurezza sono particolarmente strutturate e rigide, per questo motivo risulta più difficile rimuovere l'acqua in fase di applicazione. In alcuni casi, durante la stagione invernale, il ristagno di acqua fra pellicola e vetro potrebbe dare luogo all'effetto "milking" ovvero alla perdita di trasparenza nella pellicola dovuta alla condensa formatasi. Tale fenomeno sparirà dopo circa 5-7 settimane, una volta che la pellicola si sarà asciugata completamente. Durata 20 anni in verticale, garanzia 10 anni.



10/20 anni-adq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 2 mt. €/mq.	
SEC058 200my		Colore trasparente	152	18,392	23,910	



SAFETY FILM TOP-300 (INT) FILM ADESIVO DI SICUREZZA DA 330 MY

Reflectiv

Film adesivo di sicurezza da 330 my trasparente per applicazione con metodo bagnato sul lato interno del vetro. Il film forma una membrana solida che mantiene in posizione il vetro evitando che vada in frantumi in caso di esplosione o atti vandalici. Rappresenta il Top di gamma in quanto ha resistenza agli urti. Lo spessore strutturato costituito da poliestere multistrato previene anche l'intrusione e lo scasso, trasformando il vetro normale in un prodotto di altissima qualità. L'adesivo a base acrilica filtra il 95% dei raggi UV prevenendo lo scolorimento dei prodotti esposti in vetrina. La pellicola è dotata di certificazione M1, EUROCLASSES e classificazione agli EUROPEAN STANDARD EN356. Per l'estrema robustezza il prodotto è consigliato soprattutto su vetrine esposte di gioiellerie, banche ed istituti finanziari, uffici pubblici, ambasciate, luoghi di culto, ecc. Le pellicole di sicurezza sono particolarmente strutturate e rigide, per questo motivo risulta più difficile rimuovere l'acqua in fase di applicazione. In alcuni casi, durante la stagione invernale, il ristagno di acqua fra pellicola e vetro potrebbe dare luogo all'effetto "milking" ovvero alla perdita di trasparenza nella pellicola dovuta alla condensa formatasi. Tale fenomeno sparirà dopo circa 5-7 settimane, una volta che la pellicola si sarà asciugata completamente. Garanzia 10 anni.

10 anni- adq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 2 mt. €/mq.	
SECTOP-300 330my		Colore trasparente	152	30,513	39,666	



PELLICOLE DI SICUREZZA A SPECCHIO (privacy)



REFLECTIVE PRIVACY MIX 551 ARGENTO A SPECCHIO ANTI INTRUSIONE 100 MY

Reflectiv

Pellicola adesiva effetto argento a specchio anti intrusione per applicazione con metodo bagnato su lato interno di vetri singoli o temperati. La protezione anti intrusione e quella agli urti rende il prodotto particolarmente adatto all'applicazione in sale informatiche, magazzini, banche, ecc. In caso di doppio vetro e vetri a contatto con il sole, devono sempre essere utilizzate solamente le pellicole della serie a specchio esterno e mai a specchio interno. La pellicola a specchio gioca sul fenomeno del bilanciamento del colore: in risposta ad una luce più intensa la pellicola si trasforma in schermo riflettente. Reinvia da un lato l'immagine come uno specchio conservando dall'altro la trasparenza del vetro, permettendo di vedere senza essere visti. Certificazione FR M1, EUROCLASSES e classificazione agli urti NFP78406; durata in verticale fino a 15 anni.

15 anni adq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 2 mt. €/mq.	
MIX-551 100my		Colore argento a specchio	152	172,229	223,897	

PELLICOLE A SPECCHIO (privacy)



REFLECTIVE PRIVACY MIR 500 (INT) REFLECTIVE PRIVACY MIR 500X (EST) ARGENTO A SPECCHIO INTERNO 36 MY

Reflectiv

Pellicola adesiva effetto argento a specchio per applicazioni con metodo bagnato sul lato interno dei vetri singoli o temperati. In presenza di doppio vetro ed in contatto con il sole devono sempre essere utilizzate solo pellicole a specchio esterno (SOL-102A) e mai quelle a specchio interno. La pellicola a specchio gioca sul fenomeno del bilanciamento della luce: in risposta ad una luce più intensa la pellicola si trasforma in schermo riflettente. Reinvia da un alto l'immagine come uno specchio conservando dall'altro lato la trasparenza del vetro , permettendo di vedere senza essere visti. Certificazione FR M1 ed EUCLASSES; garanzia 10 anni. (NON PER VETROCAMERE)

10 anni adq	Montaggio	Descrizione	H. cm.	1 rotolo 30 mt. €/mq.	da 29 mt. a 2 mt. €/mq.	
MIR-500 36my		Colore argento a specchio	152	9,998	12,997	
MIR-500X 36my		Colore argento a specchio	152	15,940	20,722	

PELLICOLE DI AVVERTIMENTO



PELLICOLE VISUAL (montaggio interno)

Reflectiv

Film di visualizzazione per applicazioni con metodo bagnato sul lato interno del vetro; in grado di mettere in evidenza le pareti di un vetro. Viene utilizzato su porte vetrate, pareti divisorie di uffici, ospedali, aeroporti, scuole, ecc. Certificazione FR M1. Durata fino a 15 anni.

15 anni aq	Descrizione	Dimensione rotolo	Esempio
VISUAL12 	strisce bianche da 13 mm	h. cm. 5 x 10 mt. €/rotolo 81,719	
VISUAL50 	quadrati bianchi cm. 5x5	h. cm. 5 x 10 mt. €/rotolo 81,719	
VISUAL56 	strisce sabbiate trasparenti da 5 cm	h. cm. 5 x 10 mt. €/rotolo 81,719	





[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



PELLICOLE VISUAL (montaggio interno)

Reflectiv

15 anni aq	Descrizione	Dimensione rotolo	Esempio
VISUAL60 	quadrati smerigliati	h. cm. 5 x 10 mt. €/rotolo 81,719	



[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)











PELLICOLE DECORATIVE



PELLICOLE DECORATIVE (mont. Interno)

Reflectiv

Pellicole decorative che offrono diversi disegni grafici adatti alla personalizzazione di vetrate, uffici, luoghi pubblici, dotata di certificazione M1 ed EUROCLASSES. Durata in verticale 10-15 anni.

12/15 anni - aq	Descrizione	Dimensione rotolo		Esempio
INT115 	fondo sabbato bianco che sfuma in trasparente verso l'estremità superiore	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT213 	righe orizzontali sabbiate da 13 mm e separazione da 6 mm.	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT230 	righe orizzontali sabbiate alternate da 30 mm e 3 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT236 	righe orizzontali sabbiate con riduzione progressiva da 26 a 1 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT237 	righe orizzontali sabbiate con riduzione progressiva da 290 a 127 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	



[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



PELLICOLE DECORATIVE (mont. Interno)

Reflectiv

12/15 anni - aq	Descrizione	Dimensione rotolo		Esempio
INT245 	righe orizzontali sabbiate da 45 mm con separazione da 10 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT250 	righe orizzontali bianche da 6,2 cm. con intervallo di 2 e 3 righe	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT288 	disegno ad onde verticali da 45 mm con separazione da 10 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT290 	gocce di miele	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT320 	sassi arrotondati sabbati	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT420 	pellicola sabbata con 2 bande trasparenti di 2 mm situate ad 1 cm dal bordo	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT450 	quadretti sabbati con lati da 45 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT460 	quadretti trasparenti da 1 cm su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT468 	quadretti trasparenti su sfondo sabbato con angoli arrotondati	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	



DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

12/15 anni - aq	Descrizione	Dimensione rotolo		Esempio
INT470 	quadretti trasparenti da 2 cm su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT480 	rosoni trasparenti cm 50x50 su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT490 	segmenti trasparenti incrociati su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT510 	linee curve verticali irregolari sabbate	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT520 	effetto vetro rotto sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT530 	alberi trasparenti su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT540 	fantasia di cerchi e curve	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	


DISPONIBILE SU ORDINAZIONE



PELLICOLE DECORATIVE (mont. Interno)

Reflectiv

12/15 anni - aq	Descrizione	Dimensione rotolo		Esempio
INT549 	strisce e rettangoli trasparenti su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT560 	righe trasparenti decrescenti dal centro alle estremità su sfondo sabbato	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT606 	striature verticali sabbate	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT110 	bianco latte sul fondo andando a sfumare trasparente verso l'alto	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT120 	parte bianca al centro andando a sfumare trasparente alle estremità	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT212 	righe orizzontali bianche da 13 mm e separazione da 6 mm.	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT234 	righe orizzontali bianche decrescenti da 26 a 1 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT333 	fibra di cocco/carta di riso	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	


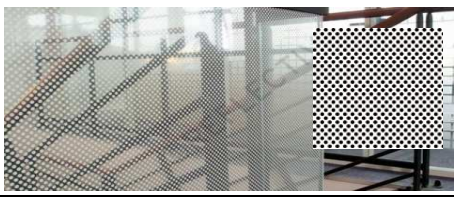






DISPONIBILE SU ORDINAZIONE



PELLICOLE DECORATIVE (mont. Interno)

Reflectiv

12/15 anni - aq	Descrizione	Dimensione rotolo		Esempio
INT343 	pallini bianco diametro 3 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT435 	strisce orizzontali bianco effetto tessuto da 43 mm	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	
INT500 	linee bianche orizzontali irregolari	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo 402,144	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo 184,943	











[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



PELLICOLE DECORATIVE FLOREALI (montaggio interno)

Reflectiv

Pellicole decorative che offrono diversi disegni grafici adatti alla personalizzazione di vetrate, dotata di certificazione FR M1. Durata in verticale fino a 12 anni.

12 anni - aq	Descrizione	Dimensione rotolo		Esempio
FLC194 	papaveri	---	h. 60 cm x 10 mt. €/rotolo 167,739	
FLG192 	gerani	---	h. 60 cm x 10 mt. €/rotolo 167,739	
FLP193 	viola del pensiero	---	h. 60 cm x 10 mt. €/rotolo 167,739	
FLR191 	rose	---	h. 60 cm x 10 mt. €/rotolo 167,739	






[DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



PELLICOLE TRASPARENTI COLORATE

Reflectiv

Pellicola adatta ad essere applicata su vetrate trasparenti per renderle colorate. Ideale per decorazione d'interni, mobili in vetro, facciate, vetrine di negozi, ecc. Colori disponibili: 61011 giallo, 61052 arancio, 60193 rosso, 61276 bordeaux, 60366 rosa chiaro, 60026 rosa, 61133 rosa scuro, 67047 lilla, 60487 viola, 63545 celeste, 61185 blu, 60685 blu scuro, 61214 verde chiaro, 60894 verde, 60259 marrone, 60210 nero. Certificazione FR M1.









12 anni - aq	Montaggio	Descrizione	h. 152 cm x 30 mt. €/rotolo	h. 152 cm x 10 mt. €/rotolo	
colore 		trasparente colorata	643,000	303,221	

 [DISPONIBILE SU ORDINAZIONE](#)



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DI PELLICOLE PER VETRI

thinner Vinyl

			
Pulire il vetro con acqua e sapone	Tagliare la pellicola 2 - 3 cm. in più rispetto al vetro	Per separare la pellicola dal supporto aiutarsi con lo scotch.	Mentre si separa il supporto dal film spruzzare acqua e sapone
			
Rigirare la pellicola applicando la parte adesiva del film sul vetro.	Spruzzare ancora acqua e sapone per permettere un miglior scivolamento della spatola	Utilizzare la spatola in gomma per far fuoriuscire l'acqua e l'aria.	Rifinire gli angoli con il taglierino.